

Sichere Netzwerkeinstellungen für Drucker und Multifunktionsgeräte im WKS

Drucker und Multifunktionsgeräte sind im WKS wegen der benutzten offiziellen IP-Adresse von überall erreichbar. Wir empfehlen aber wegen des Empfangs unerwünschter Ausdrücke die Beschränkung auf das WKS.

Dazu muss bei Druckern, die diese Funktionalität unterstützen, ein Adressfilter eingerichtet werden, der bei verschiedenen Modellen an unterschiedlicher Stelle erfolgt.

Aufruf der Webseite des Druckers und Anmeldung	
Filter auf IP-Adressbereich (IPv4) WKS:	141.39.0.0
Subnetzmaske	255.255.0.0
Protokolle:	alle Protokolle
Neustart des Druckers	

Damit kann weiter frei von allen PC im WKS gedruckt werden und auch die Scans funktionieren, sofern sie keine anderen Adressbereiche eigenverantwortlich nutzen.


Die Einstellung können Sie selbst vornehmen. Sie benötigen für den Zugriff auf die Webkonfiguration des Druckers das initiale Administrationskennwort (siehe Originalanleitung Drucker) oder das von Ihnen selbst vergebene Kennwort.

Beispiel: Einrichtung IPv4-Filter Kyocera Drucker

Beispielhaft abgebildet hier die Konfiguration unseres meistgenutzten Multifunktionsgerätes.

Anmeldung am Gerät

1. Internet Explorer öffnen und in der Adressleiste die IP-Adresse des Druckers eingeben
2. Auf „Anmelden“ klicken und das Admin-Passwort eingeben und mit „OK“ bestätigen.

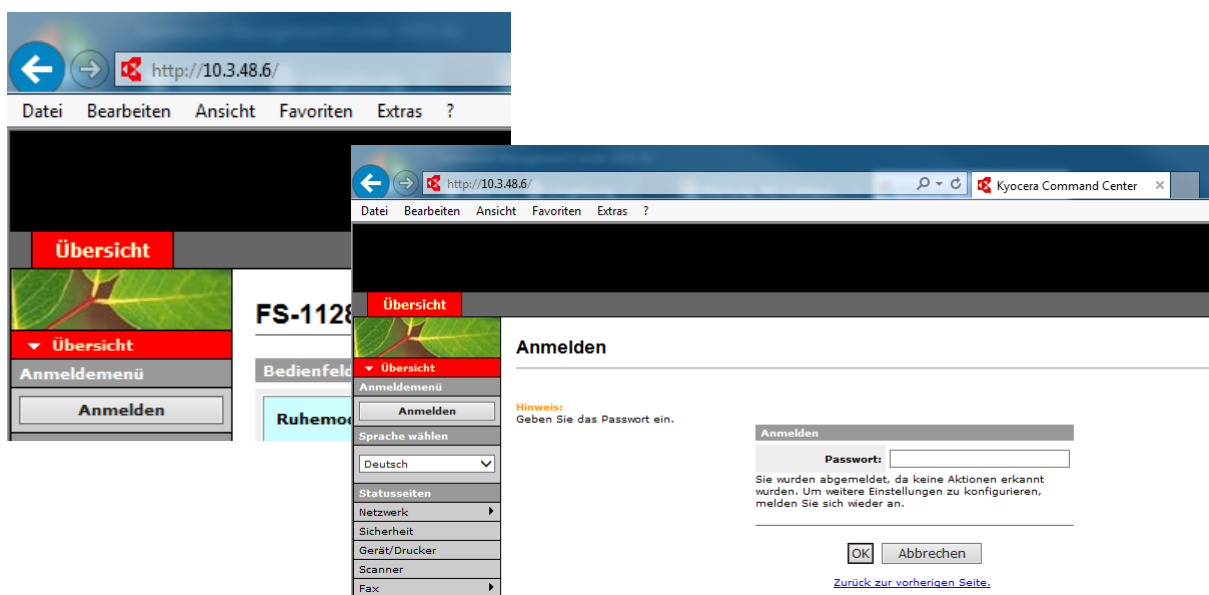

Einstellen des IP-Adressfilters

1. Auf das Registerblatt „Erweitert“ wechseln und über das linke Menü „TCP/IP – IP-Filter (IPv4)“ erreichen Sie die IP-Filter Konfigurationsseite.



2. Geben Sie auf der IP-Filter (IPv4) Konfigurationsseite folgende Einstellungen wie auf dem Screenshot-Beispiel abgebildet ein.
Jetzt müssen Sie nur noch nach unten scrollen um Ihre Eingaben mit „Senden“ zu bestätigen.
3. Damit der IP-Filter aktiv geschaltet wird, muss der Drucker einmalig aus- und wieder eingeschaltet werden!

